


## Montageanleitung Variowing Mounting instruction Variowing

GL = Glaslänge / length glass  
NL = Nennlänge der Führung  
Nominal length of runner

### Maße für Zuschnitt Einlage Cutting instructions

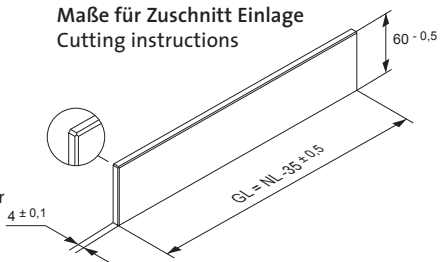

NL Nennlänge in mm	GL Glaslänge ± 0.5 mm
350	315
400	365
450	415
500	465
550	515
600	565
650	615


### Hinweis:

Alle Kanten müssen gehastet werden (ca. 0,7 mm x 45°).  
Wir empfehlen ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas) und ver-  
weisen auf nationale und internationale Sicherheitsnormen

### Please note:

All edges must be chamfered (approximately 0.7 x 45°).  
We recommend single pane safety glass and refer to  
national and international safety standards.

### Einhängung Variowing Variowing mounting

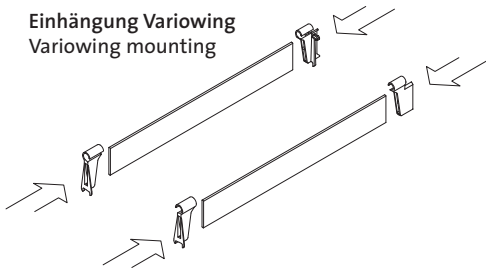

### Aushängung Variowing Variowing disassembly

